

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B

A

A

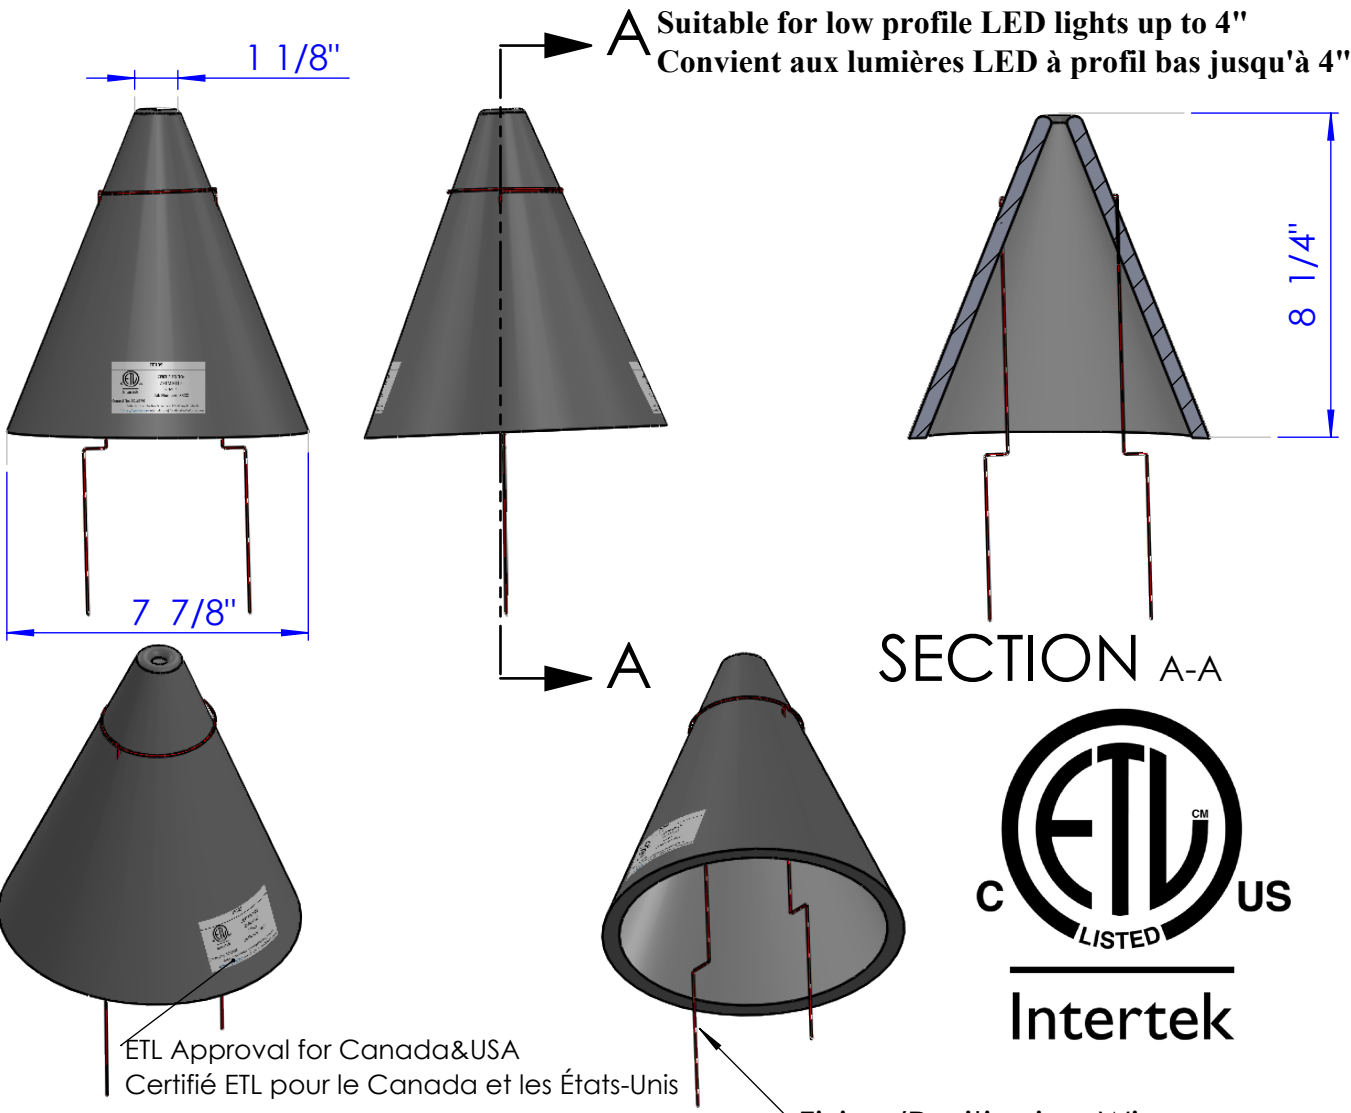

A Suitable for low profile LED lights up to 4"
 Convient aux lumières LED à profil bas jusqu'à 4"

SECTION A-A



ETL Approval for Canada & USA
 Certifié ETL pour le Canada et les États-Unis

Fixing/Positioning Wire
 Fil de Fixation/Positionnement

Remarks/Remarques:

- Easy Installation** - can be fitted in seconds. No screws, drilling or additional sealant required.
Installation facile - peut être installé en quelques secondes. Aucune vis, perçage ou mastic supplémentaire requis.
- 60 minutes protection.**
60 minutes de protection.
- The cover is ventilated to reduce heat build-up.**
La boîte est ventilée pour réduire l'accumulation de chaleur.
- Flexible material enables the cover to be fitted around obstacles or retro-fitted.**
Le matériau flexible permet de monter la boîte autour des obstacles ou rétro ajusté.
- Maintenance free. Lightweight.**
Sans entretien. Poids léger.
- Enhances the acoustic protection of the ceiling.**
Améliore la protection acoustique du plafond.
- Suitable for suspended, plasterboard and concrete ceilings.**
Convient aux plafonds suspendus, en plaques de gypse et en béton.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES SURFACE FINISH: Black Colour TOLERANCES: NA-Flexible Material LINEAR: NA ANGULAR: NA			FINISH: Black Colour on Exterior Couleur noir à l'extérieur		This Fire Rated Cover is having Flexible Material <i>Boîtier de protection ignifuge pour luminaire encastré avec matériau flexible</i>		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION: 0		
						GlobalEngineering <small>2370 Midland Ave. Unit B12 Toronto, ON M1S 5C6 www.GlobalEngineering.com Tel: 647 270 9450 emanuel.ciucur@globalengineering.com</small>					
NAME		SIGNATURE		DATE		TITLE:					
DRAWN Emanuel C. Ciucur		GlobalNgeering		22.10.22		FF109-200 1h Fire Rated 4" LED Light Cover					
CHKD						FF109-200 Boîtier de protection ignifuge pour luminaire encastré 4" LED avec résistance au feu de 1 heure					
APPV'D											
MFG											
Q.A						MATERIAL:		DWG NO.			
						Intumescent Mineral Rock Wool Roche Minérale Intumescente		FF109-200			
						WEIGHT: approx. 0.5 lbs		SCALE:1:5		SHEET 1 OF 1	
										A4	

4

3

2

1